

GRÈGE 12W / 500mA

Encastré GRÈGE 12W faisceau 50° (Pour les convertisseurs en 500mA, vous reporter page 40)




NOUVEAUTÉ



GRÈGE 12W

PEINTURE SABLÉE / NUANCIER FUTURA

(l'Alu, le noir et le doré sont grainé/paillétés)

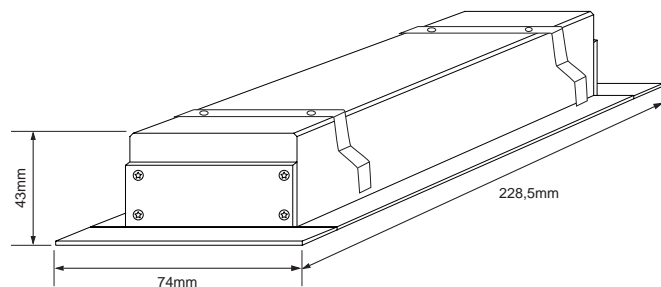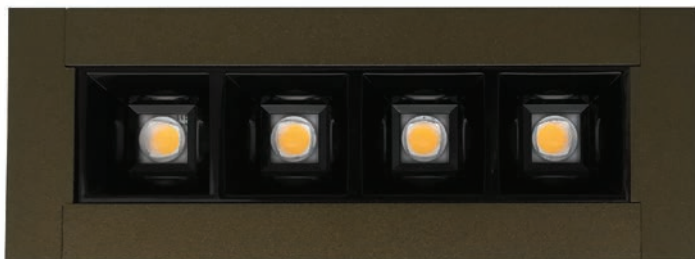

COMPOSER VOTRE RÉFÉRENCE en 4 étapes : GG12 + 1/2/3/4 choisir avec ou sans convertisseur (ex : GG123H100 ou GG124H9F01 RAL 1015)

GG12	1		2		3		4		PP HT
	Lumière en °K		Angle		Couleur du spot		Avec ou sans convertisseur		
	3	3000K	H	50°	1	Blanc / 9010HR	00	Sans convertisseur	
4	4000K	2			Alu / 9007				
		3			Noir / 2300				
9	RAL spécial*	4			Doré / 2525	F01	Avec convertisseur non variable	102.00	

DONNEES TECHNIQUES		ECLAIREMENT en faisceau 50°		
PUISSANCE SPOT SEUL	12W	Hauteur (en m)	Largeur (Ø en m)	E maxi (Lux) 4040K 3000K
L70B10 à 25°C	50 000 HEURES			
PILOTAGE	500mA	1	0.93	1979 1940
TENSION UNITAIRE	24V	1.5	1.40	879 862
IRC (Ra)	90	1.7	1.59	685 671
FLUX SORTANT		2	1.87	495 485
		2.5	2.33	317 310
En 4000K	1605lm	3	2.80	220 216
En 3000K	1545lm	3.5	3.26	162 158

* RAL spécial sur demande +10.00€ PP HT par spot / commande inférieure à 10 pcs ajouter le forfait de peinture spéciale réf. «PEINTURE» à 50€ Net