

# LES SPOTS APPARENTS / ACAJOU

## PILOTAGE :

N'utilisez que des alimentations en courant stabilisé (pas de 12V).  
Le courant d'alimentation figure sur l'étiquette normative du spot.  
Câblage en série quand plusieurs spots sur un seul convertisseur.

**6W**


700mA

9V


Attention à la polarité + et - lors du branchement du spot.




Spot apparent sur rotue nue,  
différents supports

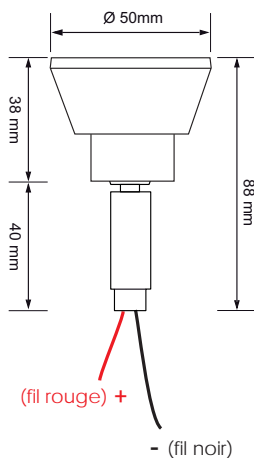


Patère diamètre 46mm

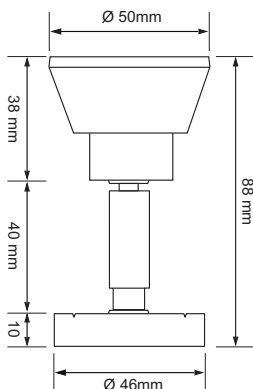


Raccord à plaque

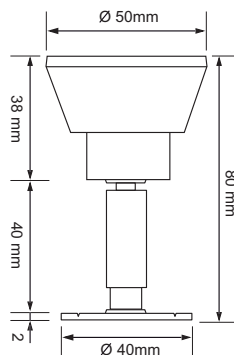

Patère diamètre 65mm

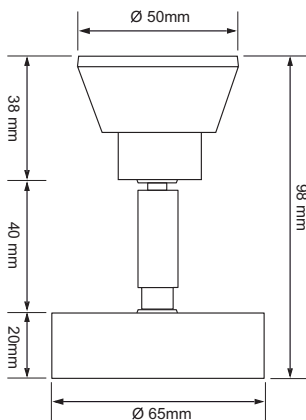

Patère encastrée

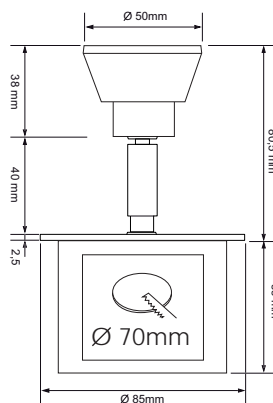

CE  IP20



Rue du Stade - 28350 St Lubin des Joncherets - Tél.: 02.32.58.15.46 - Fax: 02.32.58.33.05



éclairage architectural  
[www.fdeclairage.com](http://www.fdeclairage.com)