

FICHE CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / ACIER 6W



CONÇU ET
FABRIQUÉ
EN FRANCE

Garantie
10 ANS

Réparable

PRODUIT FACE



PRODUIT PROFIL



DIMENSIONS



PILOTAGE

700mA
-
9,3V

PERÇAGE

Montage
en saillie

IP64

IK04



FD Eclairage commercialise des produits LED professionnels de qualité, fabriqués dans son usine d'Eure-et-Loir, testés unitairement avant envoi et réparables en fin de vie.

Fortement engagés pour la protection de l'environnement, nos produits embarquent un minimum d'électronique afin de maximiser leur durée de vie et de réduire leur impact environnemental.

■ DONNÉES GÉNÉRALES

Nom du produit	SPOT AIMANTÉ ACIER 6W
Technologie	Module LED
Montage	Spot saillie
Orientable	Non
Environnement	Véranda
Environnement en version tropicalisé	Pergola
Contexte d'utilisation	Pose sur montants en aluminium uniquement

■ DURÉE DE VIE / GARANTIE

Durée de vie à L70B10 à 25°C	50 000H
Garantie	10 ans

■ CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Consommation électrique	6,51W
Tension	9,3V
Protection électrique	Classe 3
Variation	Oui
Courant de pilotage (mA)	700mA

■ DONNÉES PHYSIQUES

Indice de protection IP	IP64
Indice de protection IK	IK04
hauteur totale du spot (mm)	15mm
Diamètre collerette extérieure (mm)	55mm
Poids (g)	150g

■ MATÉRIAUX

Corps	Aluminium
Ressort	Inox
Optique	PMMA

■ CONDITION DE FONCTIONNEMENT OPTIMAL

Température ambiante (°C)	-10 / +45°C
---------------------------	-------------

■ DONNÉES OPTIQUES

Flux sortant en 4000K (lm)	625lm
Efficacité du spot lm/W	104lm/W
Température de couleur (K)	3000K / 4000K
IRC (Ra)	90
Angle de faisceau (°)	40°
Maintien du flux à la fin de la durée de vie	70% du flux initial


FICHE CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / ACIER 6W

■ EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Ce produit contient une source lumineuse de **classe énergétique F**


■ COURBES D'ÉCLAIREMENT

Faisceau 40°

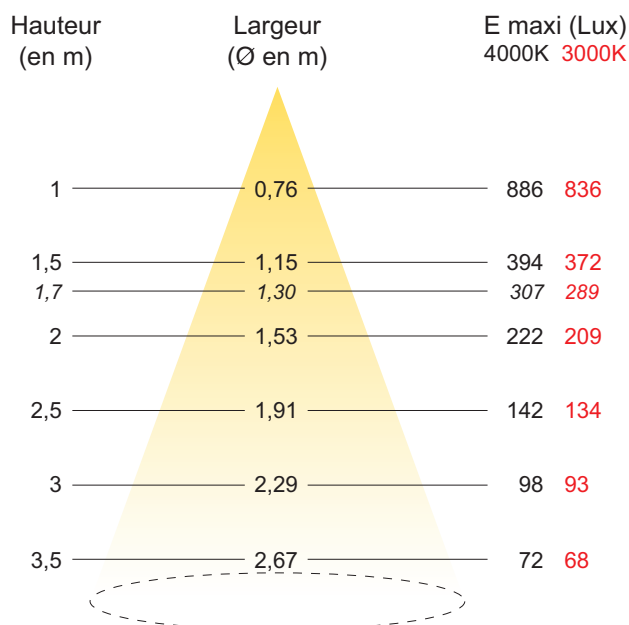

■ RÉPARABILITÉ

Ce luminaire comprend une source remplaçable par le fabricant.



■ FIN DE VIE

NE PAS LES JETER DANS LES ORDURES MÉNAGÈRES

Une éco-contribution a été réglée pour assurer leur démantèlement et leur recyclage, ils doivent donc être rapportés en déchetterie ou tout point de collecte DEEE.



ecosystem