

# NOTICE PRODUIT / KIT DE SPOTS SUR PIQUET LICHEN 2W

**FD Eclairage.com**  
LE SPOT FRANÇAIS

CONÇU ET  
FABRIQUÉ  
EN FRANCE

Garantie  
**10 ANS**

Réparable


PRODUIT

DIMENSIONS

PILOTAGE

PERÇAGE

CONNECTEUR



**500mA**  
-  
**3V**



IP67

IK09



Retrouvez l'ensemble des caractéristiques techniques, les fiches de raccordement produit ainsi que les conseils d'implantation à consulter ou à télécharger directement sur notre site internet :

[www.fdeclairage.com](http://www.fdeclairage.com)

## ■ IMPORTANT SOUS PEINE DE DESTRUCTION DE LA LED DANS LES SPOTS :

- **Ne jamais intervenir sur le circuit des spots (SECONDAIRE) si le convertisseur n'est pas débranché.**
- Vérifier la charge minimale de spots admise par le convertisseur (**NE PAS BRANCHER MOINS DE SPOTS**).
- Connecter le convertisseur au réseau électrique en dernier.
- Les câbles du circuit primaire d'alimentation 230V alternatif devront avoir une section de 1,5mm<sup>2</sup>
- **CÂBLE RIGIDE RO2V INTERDIT / CÂBLE ROND 2x1,5<sup>2</sup> H07RNF OBLIGATOIRE POUR LA GARANTIE**

## ■ RACCORDEMENT :


La notice de raccordement des spots se trouve avec votre convertisseur LICHEN (ainsi que le bouchon d'obturation pour le dernier spot de la série et des autocollants de repérage de câbles). Vous y trouverez toutes les explications concernant le raccordement et l'utilisation des autocollants.

**Cette notice est à suivre scrupuleusement.**

N'utilisez que notre câble 2x1,5<sup>2</sup> souple avec âme étamée pour réaliser les liaisons entre votre convertisseur et vos spots. **Le câble rigide est interdit en utilisation extérieur et le câble 3x 1,5<sup>2</sup> ne passe pas dans les presse-étoupes des LICHEN.**


## ■ INSTALLATION DU PIQUET :

1. Retirer la vis et les 2 rondelles du piquet puis planter le piquet (sans le spot);
2. Faire le raccordement électrique des spots en utilisant la notice fournie avec le convertisseur;
3. Fixer le spot avec son étrier sur le piquet (mettre l'étrier directement sur le piquet puis la rondelle plate, la rondelle fendue et la vis) serrer à l'aide d'une clé plate de 14.

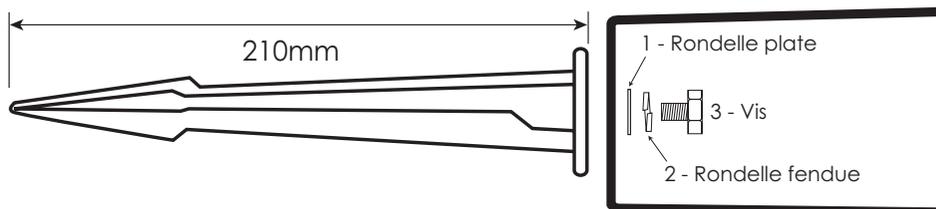

# NOTICE PRODUIT / KIT DE SPOTS SUR PIQUET LICHEN 2W

## ■ VISIONNER LA VIDÉO DE MISE EN OEUVRE / QR CODE

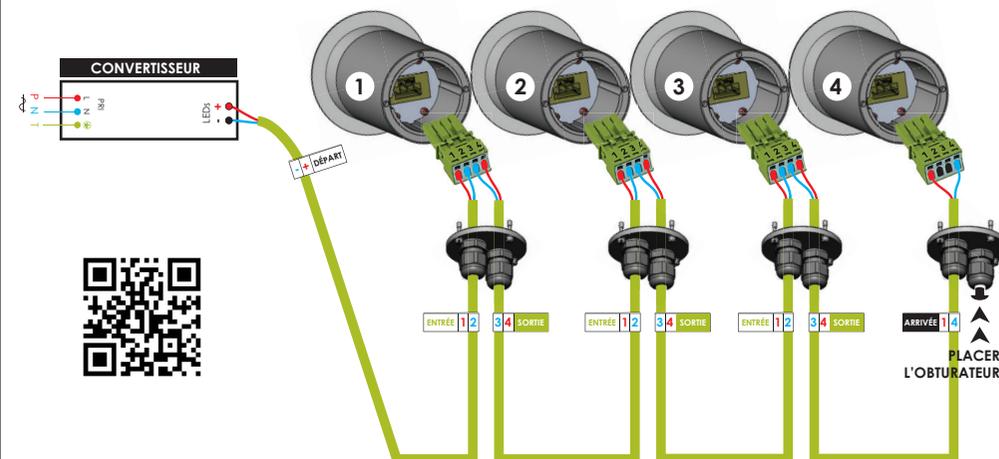

## ■ FIN DE VIE PRODUIT

**Ces spots sont réparables, contactez nous pour toute demande**

Si vous souhaitez néanmoins vous en séparer, sachez que ces produits sont classés DEEE (Déchet d'Équipement Électrique et Électronique).

## NE PAS LES JETER DANS LES ORDURES MÉNAGÈRES

Une éco-contribution a été réglée pour assurer leur démantèlement et leur recyclage, ils doivent donc être rapportés en déchetterie ou tout point de collecte DEEE.

**ecosystem**

Réparable



FD Eclairage commercialise des produits LED professionnels de qualité, fabriqués dans son usine d'Eure-et-Loir, testés unitairement avant envoi et réparables en fin de vie. Fortement engagés pour la protection de l'environnement, nos produits embarquent un minimum d'électronique afin de maximiser leur durée de vie et de réduire leur impact environnemental.