

NOTICE PRODUIT / KIT DE SPOTS EN APPLIQUE LICHEN 6W

FD Eclairage.com
LE SPOT FRANÇAIS

CONÇU ET
FABRIQUÉ
EN FRANCE

Garantie
10 ANS

Réparable


PRODUIT

DIMENSIONS

PILOTAGE

PERÇAGE

CONNECTEUR



700mA
9,3V

IP67

IK09

CE



Retrouvez l'ensemble des caractéristiques techniques, les fiches de raccordement produit ainsi que les conseils d'implantation à consulter ou à télécharger directement sur notre site internet :

www.fdeclairage.com

■ IMPORTANT SOUS PEINE DE DESTRUCTION DE LA LED DANS LES SPOTS :

- **Ne jamais intervenir sur le circuit des spots (SECONDAIRE) si le convertisseur n'est pas débranché.**
- Vérifier la charge minimale de spots admise par le convertisseur (**NE PAS BRANCHER MOINS DE SPOTS**)
- Connecter le convertisseur au réseau électrique en dernier.
- Les câbles du circuit primaire d'alimentation 230V alternatif devront avoir une section de 1,5mm²
- **CÂBLE RIGIDE RO2V INTERDIT / CÂBLE ROND 2x1,5² H07RNF OBLIGATOIRE POUR LA GARANTIE**

■ RACCORDEMENT :

La notice de raccordement des spots se trouve avec votre convertisseur LICHEN (ainsi que le bouchon d'obturation pour le dernier spot de la série et des autocollants de repérage de câbles). Vous y trouverez toutes les explications concernant le raccordement et l'utilisation des autocollants.

Cette notice est à suivre scrupuleusement.

N'utilisez que notre câble 2x1,5² souple avec âme étamée pour réaliser les liaisons entre votre convertisseur et vos spots. **Le câble rigide est interdit en utilisation extérieur et le câble 3x 1,5² ne passe pas dans les presse-étoupes des LICHEN.**


■ INSTALLATION DES SPOTS EN APPLIQUE :

1. Raccordez vos spots en suivant les indications de la notice de raccordement;
2. Choisir des vis et des chevilles adaptées au support dans lequel les spots vont être fixés;
3. Préférez des vis à têtes hexagonales pour pouvoir les serrer à l'aide d'une clé plutôt qu'avec un tournevis pour ne pas être gêné par le spot pendant l'installation;
4. Ajouter une rondelle plate entre la vis et le «U» de l'applique pour ne pas endommager la peinture.

1 rue du Stade - ZI - 28350 St Lubin des Joncherets - FRANCE - Tél: +33 (0)2.32.58.15.46
mail: contact@fdeclairage.com - site: www.fdeclairage.com

NOTICE PRODUIT / KIT DE SPOTS EN APPLIQUE LICHEN 6W

■ VISIONNER LA VIDÉO DE MISE EN OEUVRE / QR CODE

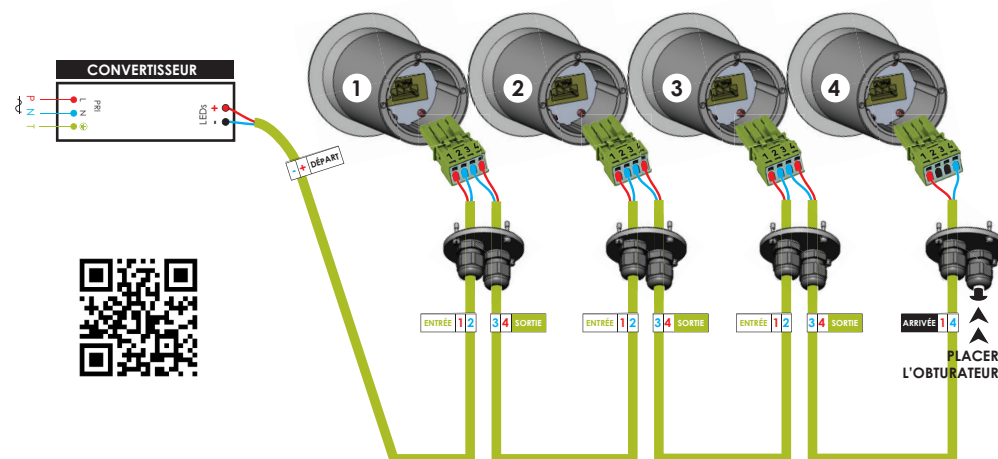

■ FIN DE VIE PRODUIT

Ces spots sont réparables, contactez nous pour toute demande

Si vous souhaitez néanmoins vous en séparer, sachez que ces produits sont classés DEEE (Déchet d'Équipement Électrique et Électronique).

NE PAS LES JETER DANS LES ORDURES MÉNAGÈRES

Une éco-contribution a été réglée pour assurer leur démantèlement et leur recyclage, ils doivent donc être rapportés en déchetterie ou tout point de collecte DEEE.

ecosystem

Réparable



FD Eclairage commercialise des produits LED professionnels de qualité, fabriqués dans son usine d'Eure-et-Loir, testés unitairement avant envoi et réparables en fin de vie. Fortement engagés pour la protection de l'environnement, nos produits embarquent un minimum d'électronique afin de maximiser leur durée de vie et de réduire leur impact environnemental.

1 rue du Stade - ZI - 28350 St Lubin des Joncherets - FRANCE - Tél: +33 (0)2.32.58.15.46
mail: contact@fdeclairage.com - site: www.fdeclairage.com