NOTICE PRODUIT / KIT DE SPOTS AIMANTÉ ACIER 6W

FD éclairage
le spot français www.fdeclairage.com

CONÇU ET FABRIQUÉ EN FRANCE

Garantie 10 ANS

Réparable

PRODUIT	DIMENSIONS	PILOTAGE	PERÇAGE	CONNECTEUR
		700mA - 9,3V	*Montage en saillie*	

IP64 IK04

Retrouvez l'ensemble des caractéristiques techniques, les fiches de raccordement produit ainsi que les conseils d'implantation à consulter ou à télécharger directement sur notre site internet :
www.fdeclairage.com

IMPORTANT SOUS PEINE DE DESTRUCTION DE LA LED DANS LES SPOTS :

- **Ne jamais intervenir sur le circuit des spots (SECONDAIRE) si le convertisseur n'est pas débranché.**
- Vérifier la charge minimale de spots admise par le convertisseur **(NE PAS BRANCHER MOINS DE SPOTS)**
- Connecter le convertisseur au réseau électrique en dernier.
- Les câbles du circuit primaire d'alimentation 230V alternatif devront avoir une section de 1,5mm²
- Les câbles du circuit LED doivent avoir une section 0,5mm² minimum, conseillé 1,5mm²
- Vos convertisseurs doivent rester accessibles et être placés dans des endroits secs et ventilés.

INSTALLATION

1. Utiliser la plaque support comme gabarit pour le marquage des trous de fixation de celle-ci.

Entraxe des trous 34mm

2. Percer des trous avec un foret de 2,5mm.
3. Visser la plaque support avec les vis autotaraudeuses fournies.
4. Percer un trou de diamètre 8mm minimum pour le passage des fils dans le montant.
5. Ébavurer le bord pour ne pas risquer d'endommager les fils lors de leur passage dans le montant.
6. Placer le spot sur la plaque support en alignant les aimants du spot face aux vis de fixation de la plaque support.
7. Raccorder vos spots en série dans la faitière.

1 rue du Stade - ZI - 28350 St Lubin des Joncherets - FRANCE - Tél: +33 (0)2.32.58.15.46
mail: contact@fdeclairage.com - site: www.fdeclairage.com

NOTICE PRODUIT / KIT DE SPOTS AIMANTÉ ACIER 6W

SCHÉMA DE CÂBLAGE : LES SPOTS SONT BRANCHÉS EN SÉRIE

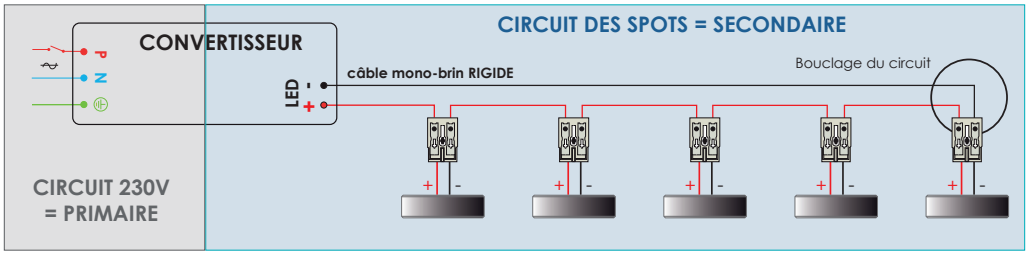

Attention à la polarité des spots, la sortie (+) correspond au fil rouge et la sortie (-) au fil noir. Le raccordement se fait comme sur le schéma ci-dessus : sortie (+) du convertisseur vers le fil rouge du premier spot, le fil noir du premier spot vers le fil rouge du suivant etc... jusqu'au retour du câble (-) du dernier spot au convertisseur.

ZOOM SUR LE CÂBLAGE

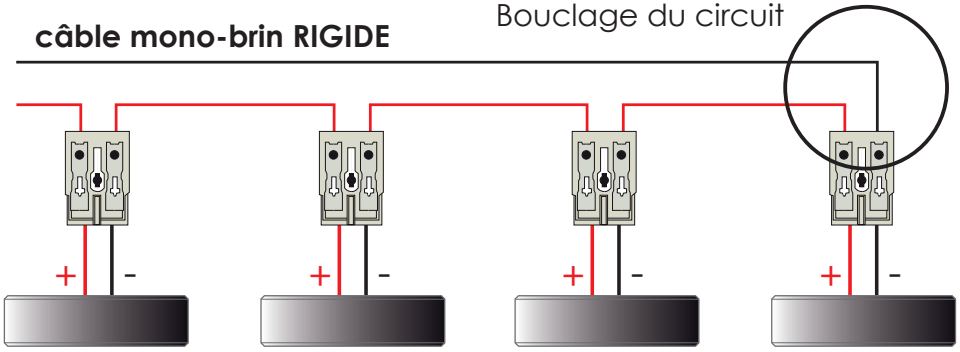

FIN DE VIE PRODUIT

Réparable

Ces spots sont réparables, contactez nous pour toute demande

Si vous souhaitez néanmoins vous en séparer, sachez que ces produits sont classés DEEE (Déchet d'Équipement Électrique et Électronique).

NE PAS LES JETER DANS LES ORDURES MÉNAGÈRES

Une éco-contribution a été réglée pour assurer leur démantèlement et leur recyclage, ils doivent donc être rapportés en déchetterie ou tout point de collecte DEEE.

ecosystem

FD Eclairage *commercialise des produits LED professionnels de qualité, fabriqués dans son usine d'Eure-et-Loir, testés unitairement avant envoi et réparables en fin de vie. Fortement engagés pour la protection de l'environnement, nos produits embarquent un minimum d'électronique afin de maximiser leur durée de vie et de réduire leur impact environnemental.*

1 rue du Stade - ZI - 28350 St Lubin des Joncherets - FRANCE - Tél: +33 (0)2.32.58.15.46
mail: contact@fdeclairage.com - site: www.fdeclairage.com