

FICHE CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES /

SPOT APPARENT ACAJOU 6W SUR FLEXIBLE ET PATÈRE 46mm



CONÇU ET
FABRIQUÉ
EN FRANCE

Garantie
10 ANS

Réparable

PRODUIT FACE


PRODUIT PROFIL

DIMENSIONS


PILOTAGE

PERÇAGE

CONNECTEURS



700mA
-
9,5V



IP20

IK04



FD Eclairage commercialise des produits LED professionnels de qualité, fabriqués dans son usine d'Eure-et-Loir, testés unitairement avant envoi et réparables en fin de vie.

Fortement engagés pour la protection de l'environnement, nos produits embarquent un minimum d'électronique afin de maximiser leur durée de vie et de réduire leur impact environnemental.

■ DONNÉES GÉNÉRALES

Nom du produit	ACAJOU SUR FLEXIBLE ET PATÈRE 6W
Technologie	Module LED
Montage	Spot apparent
Orientable	Oui
Environnement	Intérieur

■ DURÉE DE VIE / GARANTIE

Durée de vie à L70B10 à 25°C	50 000H
Garantie	10 ans

■ CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Consommation électrique	6,46W
Tension	9,5V
Protection électrique	Classe 3
Variation	Oui
Courant de pilotage (mA)	700mA

■ DONNÉES PHYSIQUES

Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK04
hauteur totale du spot (mm)	257mm
Diamètre collerette extérieure (mm)	50mm
Poids (g)	170g

■ MATÉRIAUX

Corps	Aluminium
Patère	Fer
Flexible	Fer
Optique	PMMA

■ CONDITION DE FONCTIONNEMENT OPTIMAL

Température ambiante (°C)	-10 / +45°C
---------------------------	-------------

FICHE CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / SPOT APPARENT ACAJOU 6W SUR FLEXIBLE ET PATÈRE 46mm

■ DONNÉES OPTIQUES

Flux sortant en 4000K (lm)	648lm
Efficacité du spot lm/W	100lm/W
Température de couleur (K)	3000K / 4000K
IRC (Ra)	90
Angle de faisceau (°)	40° / 60°
Maintien du flux à la fin de la durée de vie	70% du flux initial

■ EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Ce produit contient une source lumineuse de **classe énergétique F**

■ COURBES D'ÉCLAIREMENT

Faisceau 40°


Hauteur (en m)	Largeur (Ø en m)	E maxi (Lux) 4000K 3000K
1	0,75	1221 1152
1,5	1,13	543 512
1,7	1,28	423 399
2	1,50	305 288
2,5	1,88	195 184
3	2,26	136 128
3,5	2,63	100 94

Faisceau 60°

Hauteur (en m)	Largeur (Ø en m)	E maxi (Lux) 4000K 3000K
1	1,29	644 608
1,5	1,93	286 270
1,7	2,19	223 210
2	2,58	161 152
2,5	3,22	103 97
3	3,87	72 68
3,5	4,51	53 50

■ RÉPARABILITÉ

Ce luminaire comprend une source remplaçable par le fabricant.



■ FIN DE VIE

NE PAS LES JETER DANS LES ORDURES MÉNAGÈRES

Une éco-contribution a été réglée pour assurer leur démantèlement et leur recyclage, ils doivent donc être rapportés en déchetterie ou tout point de collecte DEEE.



ecosystem

FICHE CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES /

SPOT APPARENT ACAJOU 6W SUR PATÈRE DIAMÈTRE 46mm



CONÇU ET
FABRIQUÉ
EN FRANCE

Garantie
10 ANS

Réparable

PRODUIT 3/4


PRODUIT PROFIL

DIMENSIONS

PILOTAGE

PERÇAGE

CONNECTEURS

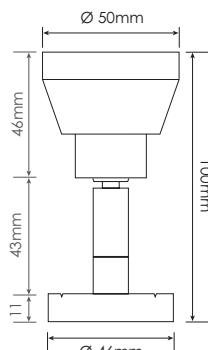

700mA
-
9,5V



IP20

IK04



CE

FD Eclairage commercialise des produits LED professionnels de qualité, fabriqués dans son usine d'Eure-et-Loir, testés unitairement avant envoi et réparables en fin de vie.

Fortement engagés pour la protection de l'environnement, nos produits embarquent un minimum d'électronique afin de maximiser leur durée de vie et de réduire leur impact environnemental.

■ DONNÉES GÉNÉRALES

Nom du produit	ACAJOU SUR PATÈRE 6W
Technologie	Module LED
Montage	Spot apparent
Orientable	Oui
Environnement	Intérieur

■ DURÉE DE VIE / GARANTIE

Durée de vie à L70B10 à 25°C	50 000H
Garantie	10 ans

■ CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Consommation électrique	6,46W
Tension	9,5V
Protection électrique	Classe 3
Variation	Oui
Courant de pilotage (mA)	700mA

■ DONNÉES PHYSIQUES

Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK04
hauteur totale du spot (mm)	100mm
Diamètre collerette extérieure (mm)	50mm
Poids (g)	140g

■ MATÉRIAUX

Corps	Aluminium
Patère	Fer
Optique	PMMA

■ CONDITION DE FONCTIONNEMENT OPTIMAL

Température ambiante (°C)	-10 / +45°C
---------------------------	-------------

FICHE CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / SPOT APPARENT ACAJOU 6W SUR PATÈRE DIAMÈTRE 46mm

■ DONNÉES OPTIQUES

Flux sortant en 4000K (lm)	648lm
Efficacité du spot lm/W	100lm/W
Température de couleur (K)	3000K / 4000K
IRC (Ra)	90
Angle de faisceau (°)	40° / 60°
Maintien du flux à la fin de la durée de vie	70% du flux initial


■ EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Ce produit contient une source lumineuse de **classe énergétique F**

■ COURBES D'ÉCLAIREMENT


Faisceau 40°

Hauteur (en m)	Largeur (Ø en m)	E maxi (Lux) 4000K 3000K
1	0,75	1221 1152
1,5	1,13	543 512
1,7	1,28	423 399
2	1,50	305 288
2,5	1,88	195 184
3	2,26	136 128
3,5	2,63	100 94

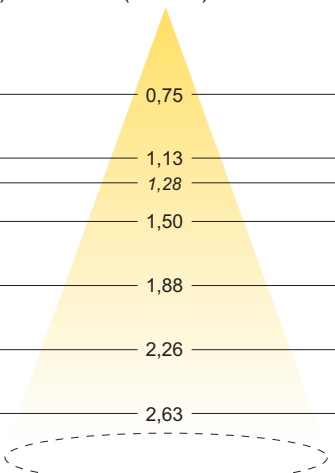


Faisceau 60°

Hauteur (en m)	Largeur (Ø en m)	E maxi (Lux) 4000K 3000K
1	1,29	644 608
1,5	1,93	286 270
1,7	2,19	223 210
2	2,58	161 152
2,5	3,22	103 97
3	3,87	72 68
3,5	4,51	53 50

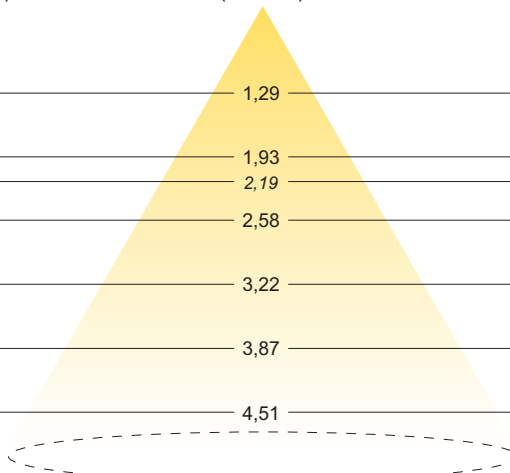

■ RÉPARABILITÉ

Ce luminaire comprend une source remplaçable par le fabricant.



■ FIN DE VIE

NE PAS LES JETER DANS LES ORDURES MÉNAGÈRES

Une éco-contribution a été réglée pour assurer leur démantèlement et leur recyclage, ils doivent donc être rapportés en déchetterie ou tout point de collecte DEEE.



ecosystem

FICHE CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES /

SPOT APPARENT ACAJOU 6W SUR RACCORD À PLAQUE



CONÇU ET
FABRIQUÉ
EN FRANCE

Garantie
10 ANS



PRODUIT 3/4


PRODUIT PROFIL

DIMENSIONS

PILOTAGE


PERÇAGE

CONNECTEURS

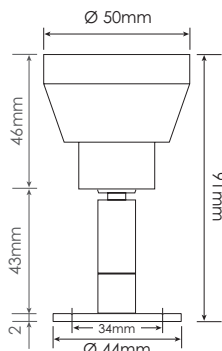

700mA
-
9,3V

-



IP20

IK04



FD Eclairage commercialise des produits LED professionnels de qualité, fabriqués dans son usine d'Eure-et-Loir, testés unitairement avant envoi et réparables en fin de vie.

Fortement engagés pour la protection de l'environnement, nos produits embarquent un minimum d'électronique afin de maximiser leur durée de vie et de réduire leur impact environnemental.

■ DONNÉES GÉNÉRALES

Nom du produit	ACAJOU SUR RACCORD À PLAQUE 6W
Technologie	Module LED
Montage	Spot apparent
Orientable	Oui
Environnement	Intérieur

■ DURÉE DE VIE / GARANTIE

Durée de vie à L70B10 à 25°C	50 000H
Garantie	10 ans

■ CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Consommation électrique	6,51W
Tension	9,3V
Protection électrique	Classe 3
Variation	Oui
Courant de pilotage (mA)	700mA

■ DONNÉES PHYSIQUES

Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK04
hauteur totale du spot (mm)	91mm
Diamètre collerette extérieure (mm)	50mm
Poids (g)	144g

■ MATÉRIAUX

Corps	Aluminium
Raccord à plaque	Laiton
Optique	PMMA

■ CONDITION DE FONCTIONNEMENT OPTIMAL

Température ambiante (°C)	-10 / +45°C
---------------------------	-------------

FICHE CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / SPOT APPARENT ACAJOU 6W SUR RACCORD À PLAQUE

■ DONNÉES OPTIQUES

Flux sortant en 4000K (lm)	648lm
Efficacité du spot lm/W	100lm/W
Température de couleur (K)	3000K / 4000K
IRC (Ra)	90
Angle de faisceau (°)	40° / 60°
Maintien du flux à la fin de la durée de vie	70% du flux initial

■ EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Ce produit contient une source lumineuse de **classe énergétique F**

■ COURBES D'ÉCLAIREMENT

Faisceau 40°


Hauteur (en m)	Largeur (Ø en m)	E maxi (Lux) 4000K 3000K
1	0,75	1221 1152
1,5	1,13	543 512
1,7	1,28	423 399
2	1,50	305 288
2,5	1,88	195 184
3	2,26	136 128
3,5	2,63	100 94

Faisceau 60°

Hauteur (en m)	Largeur (Ø en m)	E maxi (Lux) 4000K 3000K
1	1,29	644 608
1,5	1,93	286 270
1,7	2,19	223 210
2	2,58	161 152
2,5	3,22	103 97
3	3,87	72 68
3,5	4,51	53 50

■ RÉPARABILITÉ

Ce luminaire comprend une source remplaçable par le fabricant.



■ FIN DE VIE

NE PAS LES JETER DANS LES ORDURES MÉNAGÈRES

Une éco-contribution a été réglée pour assurer leur démantèlement et leur recyclage, ils doivent donc être rapportés en déchetterie ou tout point de collecte DEEE.



ecosystem