

Suspension unitaire CORAIL 105 / 4,5W



- Allie la performance et l'esthétique
- Un éclairage puissant avec un IRC élevé
- Un produit entièrement personnalisable
- Une mise en oeuvre très facile

Une suspension sur mesure pour tous

LES CONSEILS DU PROFESSIONNEL

Un produit idéal pour éclairer les comptoirs, les tables, îlots central de cuisine. La suspension unitaire CORAIL éclaire aussi bien qu'un spot encastré, mais vous pouvez la positionner plus facilement dans vos intérieurs. **Equipée d'un module LED et d'une optique professionnelle**, elle vous assurera un éclairage d'une grande qualité (IRC 90).

LA SUSPENSION CORAIL EST ENTIÈREMENT PERSONNALISABLE

Que ce soit la couleur (peinture epoxy haute qualité avec finition texturée), le modèle de câble tressé, la longueur du câble, la couleur de la lumière ou la patère de fixation, **nous fabriquons votre suspension sur mesure, selon vos goûts**.

Equipée de son alimentation individuelle, la suspension AGATE **se raccorde directement sur le réseau 230V**.

Idée déco : la suspension CORAIL se décline dans 9 couleurs standards. Laissez cours à vos envies en les panachant dans des implantations en groupe pour un résultat unique et original que vous ne retrouverez nulle part ailleurs.

Nous fabriquons en France, au sein de notre manufacture d'Eure et Loir, des luminaires de grande qualité depuis plus de 40 ans.

Cette expérience et ce savoir-faire en matière d'éclairage nous permet de proposer des produits hauts de gamme parmi les plus performants du marché.

La très grande qualité d'éclairage et l'utilisation de matériaux nobles nous permettent de garantir nos luminaires décoratifs 10 ans.

PERSONNALISATION

- **9 couleurs tendances au choix** (peinture epoxy texturée).
- **10 couleurs de câbles proposées dans 4 longueurs** (600/800/1000/1500mm).



CONÇU ET
FABRIQUÉ
EN FRANCE

Garantie
10 ANS

Réparable



DIMENSIONS

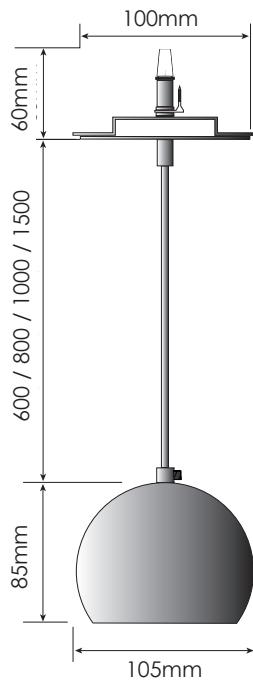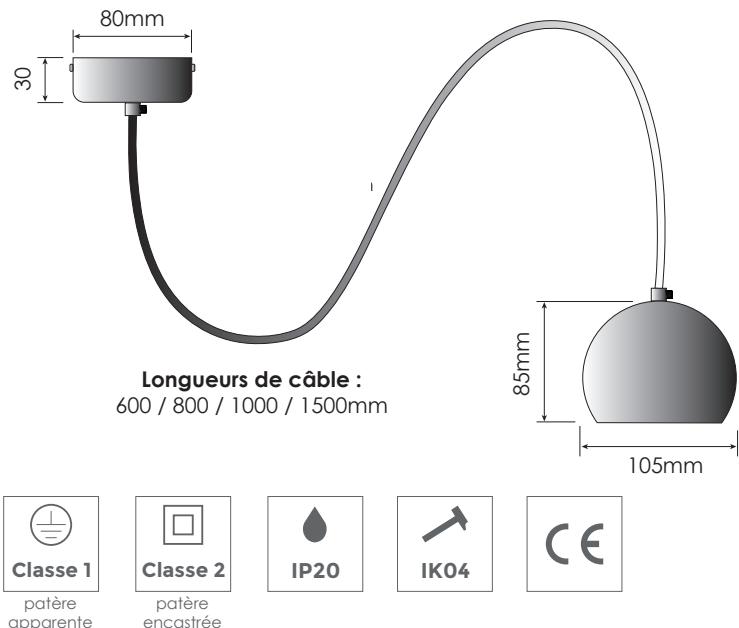Sur patère encastrée
Perçage Ø70mmLongueurs de câble :
600 / 800 / 1000 / 1500mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DONNÉES OPTIQUES :

Flux sortant en 4000K (lm)	472lm
Flux sortant en 3000K (lm)	448lm
Flux sortant en 2700K (lm)	448lm
Efficacité du luminaire lm/W	64lm/W
Température de couleur (K)	2700K / 3000K / 4000K
IRC (Ra)	90
L70B10	50 000H
Patère encastrée	Acier
Patère apparente	Fer
Spots	Aluminium
Optique	PMMA

DURÉE DE VIE :

MATÉRIAUX :

COURBES PHOTOMÉTRIQUES

Faisceau 30°

Hauteur (en m) Depuis la source lumineuse	Largeur (Ø en m) Surface éclairée	E maxi (Lux)		
		4000K	3000K	2700K
1	0,58	1044	985	985
1,5	0,87	464	438	438
1,7	0,98	361	341	341
2	1,16	261	246	246
2,5	1,45	167	158	158
3	1,74	116	109	109
3,5	2,03	85	80	80

Faisceau 50°


Hauteur (en m) Depuis la source lumineuse	Largeur (Ø en m) Surface éclairée	E maxi (Lux)		
		4000K	3000K	2700K
1	0,84	836	789	789
1,5	1,25	372	351	351
1,7	1,42	289	273	273
2	1,67	209	197	197
2,5	2,09	134	126	126
3	2,51	93	88	88
3,5	2,93	68	64	64



GAMME DÉCORATIVE

Couleurs

Blanc



1

Argenté



2

Noir



3

Gris Anthracite



7

Doré



A

Bleu nuit



B

Beige



M

Terracotta



R

Vert olive



V

Couleur spéciale (RAL)



9



GAMME DÉCORATIVE

Câble textile blanc brillant



A

Câble textile noir brillant




C

Câble textile noir et or brillant



E

Câble textile rouge

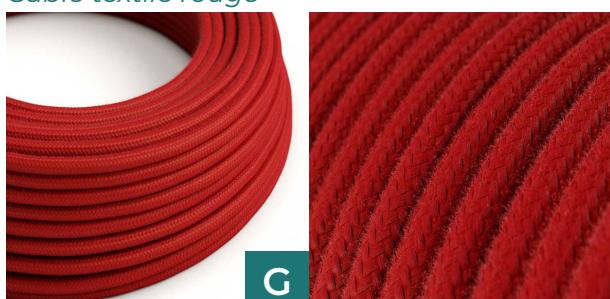

G

Câble textile en jute



J

Couleurs de câbles

Câble textile blanc coton



B

Câble textile noir coton



D

Câble textile or brillant



F

Câble textile blanc mélangé lin



H

Câble textile en jute tressé



K