

FICHE CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES /

SUSPENSION AVEC 4 SPOTS GRAPHITE 200 - 4,5W

FD Eclairage.com


CONÇU ET
FABRIQUÉ
EN FRANCE

Garantie
10 ANS

Réparable



DIMENSIONS

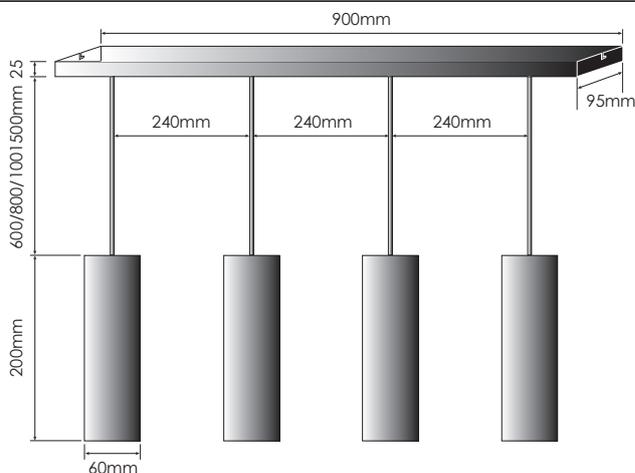

PILOTAGE

230V

PERÇAGE

FIXATION
DE
L'ÉTRIER

CONNECTEUR



IP20

IK04



CE

FD Eclairage commercialise des produits LED professionnels de qualité, fabriqués dans son usine d'Eure-et-Loir, testés unitairement avant envoi et réparables en fin de vie.

Fortement engagés pour la protection de l'environnement, nos produits embarquent un minimum d'électronique afin de maximiser leur durée de vie et de réduire leur impact environnemental.

■ DONNÉES GÉNÉRALES

| | |
|-----------------------|--|
| Nom du produit | SUSPENSION AVEC 4 SPOTS GRAPHITE 200 / 4,5W par spot |
| Technologie | Modules LED + convertisseur de courant continu 500mA |
| Montage | Luminaire apparent |
| Orientable | Non |
| Environnement | Intérieur |

■ DURÉE DE VIE / GARANTIE

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Durée de vie à L70B10 à 25°C | 50 000H |
| Garantie | 10 ans |

■ CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

| | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Consommation électrique | 20,7W alimentation incluse |
| Tension des 4 modules en série | 37,2V |
| Protection électrique | Classe 1 |
| Variation | Oui / triac |
| Alimentation du luminaire | 230V |

■ DONNÉES PHYSIQUES

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Indice de protection IP | IP20 |
| Indice de protection IK | IK04 |
| Dimensions du support (mm) | 900x95x25mm |
| Hauteur des spots | 200mm |
| Longueur des câbles (mm) | 600 / 800 / 1000 / 1500mm |
| Poids (g) | 2578g (avec des câbles de 60cm) |

■ MATÉRIAUX

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Corps des spots | Aluminium |
| Support rectangulaire | Tôle |
| Optique | PMMA |
| Câble | Cuivre, PVC et tissu |

■ CONDITION DE FONCTIONNEMENT OPTIMAL

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Température ambiante (°C) | -10 / +45°C |
|----------------------------------|-------------|

FICHE CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES /

SUSPENSION AVEC 4 SPOTS GRAPHITE 200 - 4,5W


■ DONNÉES OPTIQUES

| | |
|--|-----------------------|
| Flux sortant par spot en 4000K (lm) | 499 lm |
| Flux sortant par spot en 3000K (lm) | 475lm |
| Flux sortant par spot en 2700K (lm) | 475lm |
| Efficacité du luminaire lm/W | 97lm/W |
| Température de couleur (K) | 2700K / 3000K / 4000K |
| IRC (Ra) | 90 |
| Angle de faisceau (°) | 40° |
| Maintien du flux à la fin de la durée de vie | 70% du flux initial |

■ EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE


Ce produit contient une source lumineuse de **classe énergétique F**

■ COURBE D'ÉCLAIREMENT D'UN SPOT

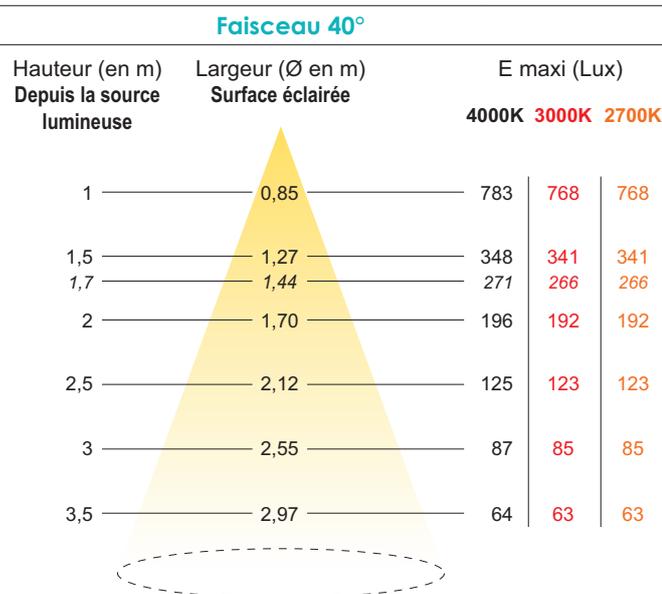


■ RÉPARABILITÉ

Ce luminaire comprend une source remplaçable par le fabricant.

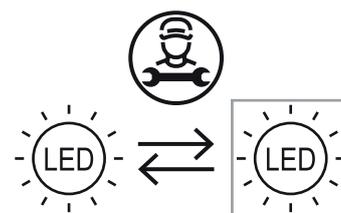

Ce luminaire comprend un driver remplaçable par l'utilisateur.

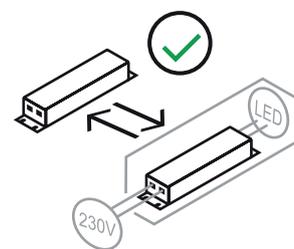

■ FIN DE VIE

NE PAS LES JETER DANS LES ORDURES MÉNAGÈRES

Une éco-contribution a été réglée pour assurer leur démantèlement et leur recyclage, ils doivent donc être rapportés en déchetterie ou tout point de collecte DEEE.



ecosystem