

FICHE CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / CROSSE EXPO 6W



CONÇU ET
FABRIQUÉ
EN FRANCE

Garantie
10 ANS

Réparable


PRODUIT

DIMENSIONS

PILOTAGE

PERÇAGE

CONNECTEURS

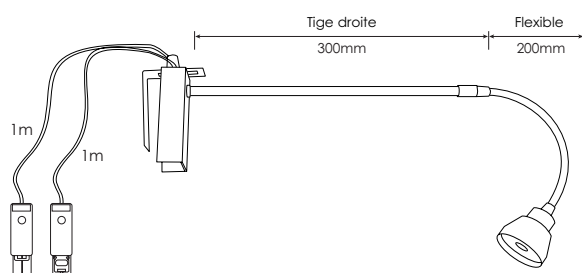

700mA
-
9,5V



IP20

IK04



FD Eclairage commercialise des produits LED professionnels de qualité, fabriqués dans son usine d'Eure-et-Loir, testés unitairement avant envoi et réparables en fin de vie.

Fortement engagés pour la protection de l'environnement, nos produits embarquent un minimum d'électronique afin de maximiser leur durée de vie et de réduire leur impact environnemental.

DONNÉES GÉNÉRALES

Nom du produit	CROSSE EXPO 6W
Technologie	Module LED
Montage	Spot apparent
Orientable	Oui
Environnement	Intérieur

DURÉE DE VIE / GARANTIE

Durée de vie à L70B10 à 25°C	50 000H
Garantie	10 ans

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Consommation électrique	6,46W
Tension	9,5V
Protection électrique	Classe 3
Variation	Oui
Courant de pilotage (mA)	700mA

DONNÉES PHYSIQUES

Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK04
hauteur totale du spot (mm)	500mm
Poids (g)	460g

MATÉRIAUX

Spot	Aluminium
Tige	Fer
Flexible	Fer
Patère	Acier
Étrier	Acier

CONDITION DE FONCTIONNEMENT OPTIMAL

Température ambiante (°C)	-10 / +45°C
---------------------------	-------------

DONNÉES OPTIQUES

Flux sortant en 4000K (lm)	648lm
Efficacité du spot lm/W	100lm/W
Température de couleur (K)	3000K / 4000K
IRC (Ra)	90
Angle de faisceau (°)	60°
Maintien du flux à la fin de la durée de vie	70% du flux initial


FICHE CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / CROSSE EXPO 6W

■ EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Ce produit contient une source lumineuse de **classe énergétique F**


■ COURBES D'ÉCLAIREMENT

Faisceau 60°

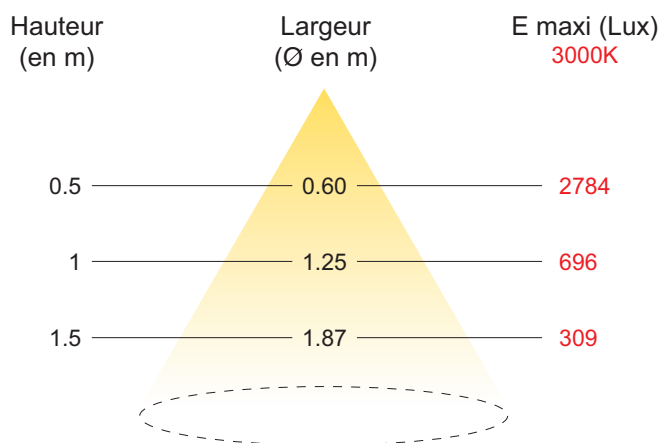

■ RÉPARABILITÉ

Ce luminaire comprend une source remplaçable par le fabricant.



■ FIN DE VIE

NE PAS LES JETER DANS LES ORDURES MÉNAGÈRES

Une éco-contribution a été réglée pour assurer leur démantèlement et leur recyclage, ils doivent donc être rapportés en déchetterie ou tout point de collecte DEEE.



ecosystem