



FICHE TECHNIQUE

SUSPENSION SIMPLE SUR PATÈRE ENCASTRÉE

CONÇU ET
FABRIQUÉ
EN FRANCE



Garantie

10 ANS

Réparable



www.fdeclairage.com

FICHE CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES /

SUSPENSION UNITAIRE SUR PATÈRE ENCASTRÉE CORAIL 160 / 4,5W

FD Eclairage.com

CONÇU ET
FABRIQUÉ
EN FRANCE

Garantie
10 ANS


Réparable



PRODUIT



DIMENSIONS

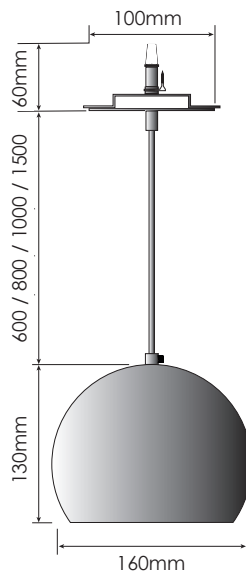

PILOTAGE

230V

PERÇAGE



CONNECTEURS



IP20

IK04



CE

FD Eclairage commercialise des produits LED professionnels de qualité, fabriqués dans son usine d'Eure-et-Loir, testés unitairement avant envoi et réparables en fin de vie.

Fortement engagés pour la protection de l'environnement, nos produits embarquent un minimum d'électronique afin de maximiser leur durée de vie et de réduire leur impact environnemental.

■ DONNÉES GÉNÉRALES

Nom du produit
Technologie
Montage
Orientable
Environnement

SUSPENSION UNITAIRE SUR PATÈRE ENCASTRÉE CORAIL 160 / 4,5W
Module LED + convertisseur de courant continu 500mA
Luminaire apparent
Non
Intérieur

■ DURÉE DE VIE / GARANTIE

Durée de vie à L70B10 à 25°C
Garantie

50 000H
10 ans

■ CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Consommation électrique
Tension de la LED
Protection électrique
Variation
Alimentation du luminaire

7,45W alimentation incluse
9,3V
Classe 2
Oui / triac
230V

■ DONNÉES PHYSIQUES

Indice de protection IP
Indice de protection IK
Diamètre de la patère (mm)
Hauteur de la patère (mm)
Longueur du câble (mm)
Poids (g)

IP20
IK04
100mm
60mm
600 / 800 / 1000 / 1500mm
822g (avec 60cm de câble)

■ MATÉRIAUX

Spot et coupole
Patère
Optique
Câble

Aluminium et acier
Acier
PMMA
Cuivre, PVC et tissu

FICHE CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES /

SUSPENSION UNITAIRE SUR PATÈRE ENCASTRÉE CORAIL 160 / 4,5W

■ CONDITION DE FONCTIONNEMENT OPTIMAL

Température ambiante (°C) -10 / +45°C

■ DONNÉES OPTIQUES

Flux sortant en 4000K (lm) 472lm
 Flux sortant en 3000K (lm) 448lm
 Flux sortant en 2700K (lm) 448lm
 Efficacité du luminaire lm/W 64lm/W
 Température de couleur (K) 2700K / 3000K / 4000K
 IRC (Ra) 90
 Angle de faisceau (°) 30° / 50°
 Maintien du flux à la fin de la durée de vie 70% du flux initial

■ EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Ce produit contient une source lumineuse de **classe énergétique F**

■ COURBES D'ÉCLAIREMENT

Faisceau 30°


Hauteur (en m) Depuis la source lumineuse	Largeur (Ø en m) Surface éclairée	E maxi (Lux)		
		4000K	3000K	2700K
1	0,58	1044	985	985
1,5	0,87	464	438	438
1,7	0,98	361	341	341
2	1,16	261	246	246
2,5	1,45	167	158	158
3	1,74	116	109	109
3,5	2,03	85	80	80

Faisceau 50°


Hauteur (en m) Depuis la source lumineuse	Largeur (Ø en m) Surface éclairée	E maxi (Lux)		
		4000K	3000K	2700K
1	0,84	836	789	789
1,5	1,25	372	351	351
1,7	1,42	289	273	273
2	1,67	209	197	197
2,5	2,09	134	126	126
3	2,51	93	88	88
3,5	2,93	68	64	64

■ RÉPARABILITÉ

Ce luminaire comprend une source remplaçable par le fabricant.



Ce luminaire comprend un driver remplaçable par l'utilisateur.



■ FIN DE VIE

NE PAS LES JETER DANS LES ORDURES MÉNAGÈRES

Une éco-contribution a été réglée pour assurer leur démantèlement et leur recyclage, ils doivent donc être rapportés en déchetterie ou tout point de collecte DEEE.



ecosystem



FICHE TECHNIQUE

SUSPENSION SIMPLE SUR PATÈRE APPARENTE

CONÇU ET
FABRIQUÉ
EN FRANCE



Garantie

10 ANS

Réparable



www.fdeclairage.com

FICHE CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES /

SUSPENSION UNITAIRE SUR PATÈRE APPARENTE 80mm CORAIL 160 / 4,5W


FD Eclairage.com

CONÇU ET
FABRIQUÉ
EN FRANCE


Garantie
10 ANS

Réparable


PRODUIT

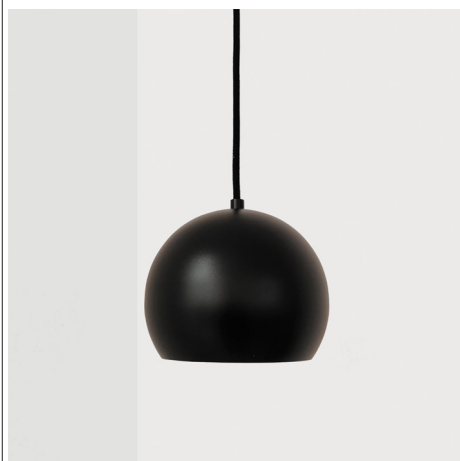

DIMENSIONS

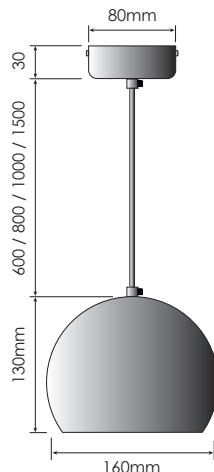

PILOTAGE

230V

PERÇAGE

FIXATION
DE
L'ÉTRIER

CONNECTEURS



IP20

IK04



CE

FD Eclairage commercialise des produits LED professionnels de qualité, fabriqués dans son usine d'Eure-et-Loir, testés unitairement avant envoi et réparables en fin de vie.

Fortement engagés pour la protection de l'environnement, nos produits embarquent un minimum d'électronique afin de maximiser leur durée de vie et de réduire leur impact environnemental.

■ DONNÉES GÉNÉRALES

Nom du produit
Technologie
Montage
Orientable
Environnement

SUSPENSION UNITAIRE SUR PATÈRE APPARENTE CORAIL 160 / 4,5W
Module LED + convertisseur de courant continu 500mA
Luminaire apparent
Non
Intérieur

■ DURÉE DE VIE / GARANTIE

Durée de vie à L70B10 à 25°C
Garantie

50 000H
10 ans

■ CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Consommation électrique
Tension de la LED
Protection électrique
Variation
Alimentation du luminaire

7,45W alimentation incluse
9,3V
Classe 1
Oui / triac
230V

■ DONNÉES PHYSIQUES

Indice de protection IP
Indice de protection IK
Diamètre de la patère (mm)
Hauteur de la patère (mm)
Longueur du câble (mm)
Poids (g)

IP20
IK04
80mm
30mm
600 / 800 / 1000 / 1500mm
760g (avec 60cm de câble)

■ MATÉRIAUX

Spot et coupole
Patère
Optique
Câble

Aluminium et acier
Fer
PMMA
Cuivre, PVC et tissu

■ CONDITION DE FONCTIONNEMENT OPTIMAL

Température ambiante (°C)

-10 / +45°C

FICHE CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES /

SUSPENSION UNITAIRE SUR PATÈRE APPARENTE 80mm CORAIL 160 / 4,5W

■ DONNÉES OPTIQUES

Flux sortant en 4000K (lm)	472lm
Flux sortant en 3000K (lm)	448lm
Flux sortant en 2700K (lm)	448lm
Efficacité du luminaire lm/W	64lm/W
Température de couleur (K)	2700K / 3000K / 4000K
IRC (Ra)	90
Angle de faisceau (°)	30° / 50°
Maintien du flux à la fin de la durée de vie	70% du flux initial

■ EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Ce produit contient une source lumineuse de **classe énergétique F**

■ COURBES D'ÉCLAIREMENT

Faisceau 30°


Hauteur (en m) Depuis la source lumineuse	Largeur (Ø en m) Surface éclairée	E maxi (Lux)		
		4000K	3000K	2700K
1	0,58	1044	985	985
1,5	0,87	464	438	438
1,7	0,98	361	341	341
2	1,16	261	246	246
2,5	1,45	167	158	158
3	1,74	116	109	109
3,5	2,03	85	80	80

Faisceau 50°


Hauteur (en m) Depuis la source lumineuse	Largeur (Ø en m) Surface éclairée	E maxi (Lux)		
		4000K	3000K	2700K
1	0,84	836	789	789
1,5	1,25	372	351	351
1,7	1,42	289	273	273
2	1,67	209	197	197
2,5	2,09	134	126	126
3	2,51	93	88	88
3,5	2,93	68	64	64

■ RÉPARABILITÉ

Ce luminaire comprend une source remplaçable par le fabricant.



Ce luminaire comprend un driver remplaçable par l'utilisateur.



■ FIN DE VIE

NE PAS LES JETER DANS LES ORDURES MÉNAGÈRES

Une éco-contribution a été réglée pour assurer leur démantèlement et leur recyclage, ils doivent donc être rapportés en déchetterie ou tout point de collecte DEEE.



ecosystem