

# Suspension unitaire ARDOISE 4,5W



- Allie la performance et l'esthétique
- Un éclairage puissant avec un IRC élevé
- Un produit entièrement personnalisable
- Une mise en oeuvre très facile

## Un look vintage et un éclairage performant

### LES CONSEILS DU PROFESSIONNEL

Un produit idéal pour éclairer les comptoirs, les tables, îlots central de cuisine, mezzanines de grande hauteur. La suspension unitaire ARDOISE éclaire aussi bien qu'un spot encastré, mais vous pouvez la positionner plus facilement dans vos intérieurs. Equipée d'un module LED et d'une optique professionnelle, elle vous assurera un éclairage d'une grande qualité (IRC 90).

#### LA SUSPENSION ARDOISE EST ENTièrement PERSONNALISABLE

Que ce soit la couleur (peinture epoxy haute qualité avec finition texturée), le modèle de câble tressé, la longueur du câble, la couleur de la lumière ou la patère de fixation, **nous fabriquons votre suspension sur mesure, selon vos goûts.**

Equipée de son alimentation individuelle, la suspension ARDOISE **se raccorde directement sur le réseau 230V.**

**Idée déco :** la suspension ARDOISE se décline dans 9 couleurs standards, mais vous pouvez également les choisir en bicolore. Laissez cours à vos envies, en les panachant dans des implantations en groupe pour un résultat unique et original que vous ne retrouverez nulle part ailleurs.

Nous fabriquons en France, au sein de notre manufacture d'Eure et Loir, des luminaires de grande qualité depuis plus de 40 ans.

Cette expérience et ce savoir-faire en matière d'éclairage nous permet de proposer des produits hauts de gamme parmi les plus performants du marché.

La très grande qualité d'éclairage et l'utilisation de matériaux nobles nous permettent de garantir nos luminaires décoratifs 10 ans.

### PERSONNALISATION

- 9 couleurs tendances au choix (peinture epoxy texturée).
- 10 couleurs de câbles proposées dans 4 longueurs (600/800/1000/1500mm).


CONÇU ET  
FABRIQUÉ  
EN FRANCE

Garantie  
10 ANS

Réparable




**DIMENSIONS**


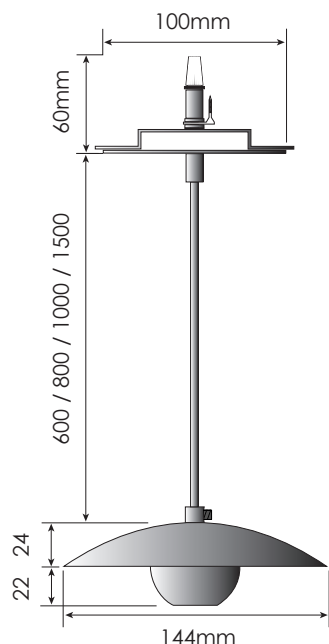


**Sur patère encastrée**  
Perçage Ø70mm

**Sur patère apparente**  
Ø80mm

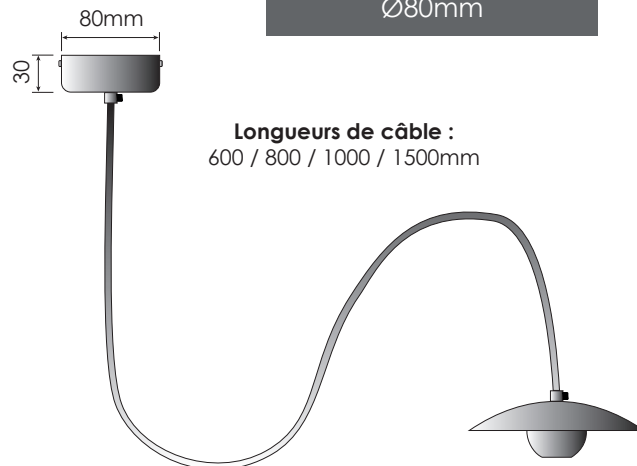

Longueurs de câble :  
600 / 800 / 1000 / 1500mm



patère  
apparente

patère  
encastrée

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

|                           |                              |                                 |
|---------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| <b>DONNÉES OPTIQUES :</b> | Flux sortant en 4000K (lm)   | <b>472lm</b>                    |
|                           | Flux sortant en 3000K (lm)   | <b>448lm</b>                    |
|                           | Flux sortant en 2700K (lm)   | <b>448lm</b>                    |
|                           | Efficacité du luminaire lm/W | <b>64lm/W</b>                   |
|                           | Température de couleur (K)   | <b>2700K / 3000K / 4000K</b>    |
|                           | IRC (Ra)                     | <b>90</b>                       |
| <b>DURÉE DE VIE :</b>     | L70B10                       | <b>50 000H</b>                  |
|                           | <b>MATÉRIAUX :</b>           |                                 |
|                           | Patère encastrée             | <b>Acier</b>                    |
|                           | Patère apparente             | <b>Fer</b>                      |
|                           | Spots                        | <b>Aluminium</b>                |
|                           | Optique                      | <b>Polycarbonate + Silicone</b> |

**COURBES PHOTOMÉTRIQUES**

**Faisceau 30°**

| Hauteur (en m)<br>Depuis la source<br>lumineuse | Largeur (Ø en m)<br>Surface éclairée | E maxi (Lux) |       |       |
|---|--------------------------------------|--------------|-------|-------|
|   |                                      | 4000K        | 3000K | 2700K |
| 1   | 0,58                                 | 1044         | 985   | 985   |
| 1,5   | 0,87                                 | 464          | 438   | 438   |
| 1,7   | 0,98                                 | 361          | 341   | 341   |
| 2   | 1,16                                 | 261          | 246   | 246   |
| 2,5   | 1,45                                 | 167          | 158   | 158   |
| 3   | 1,74                                 | 116          | 109   | 109   |
| 3,5   | 2,03                                 | 85           | 80    | 80    |

**Faisceau 50°**


| Hauteur (en m)<br>Depuis la source<br>lumineuse | Largeur (Ø en m)<br>Surface éclairée | E maxi (Lux) |       |       |
|---|--------------------------------------|--------------|-------|-------|
|   |                                      | 4000K        | 3000K | 2700K |
| 1   | 0,84                                 | 836          | 789   | 789   |
| 1,5   | 1,25                                 | 372          | 351   | 351   |
| 1,7   | 1,42                                 | 289          | 273   | 273   |
| 2   | 1,67                                 | 209          | 197   | 197   |
| 2,5   | 2,09                                 | 134          | 126   | 126   |
| 3   | 2,51                                 | 93           | 88    | 88    |
| 3,5   | 2,93                                 | 68           | 64    | 64    |



## GAMME DÉCORATIVE

## Couleurs

Blanc



Argenté



Noir



Gris Anthracite



Doré



Bleu nuit



Beige




Terracotta



Vert olive



Couleur spéciale (RAL)

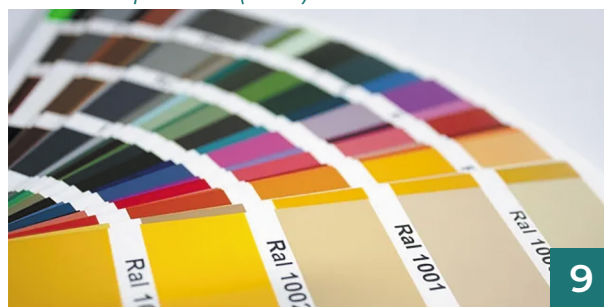



## GAMME DÉCORATIVE

## Couleurs de câbles


*Câble textile blanc brillant*



*Câble textile blanc coton*




*Câble textile noir brillant*

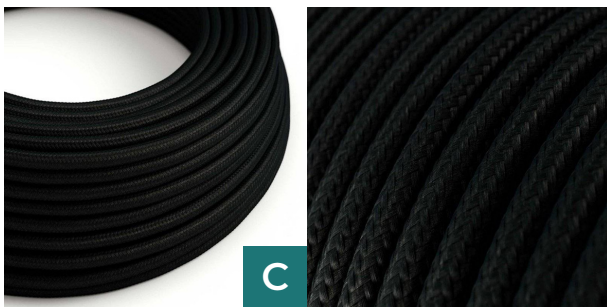


*Câble textile noir coton*




*Câble textile noir et or brillant*

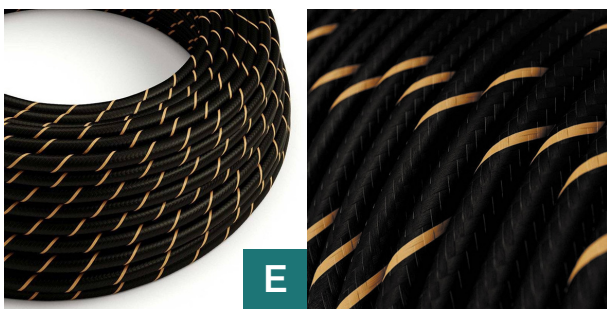

*Câble textile or brillant*

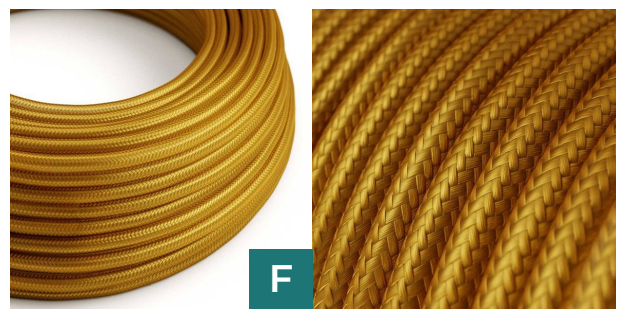


*Câble textile rouge*

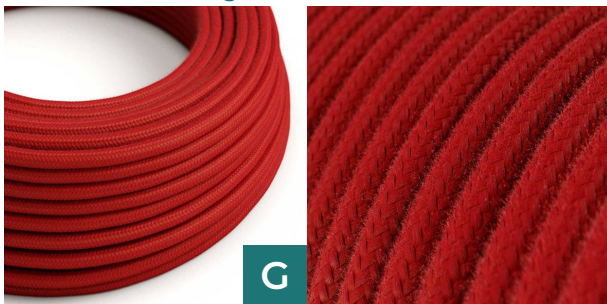

*Câble textile blanc mélangé lin*



*Câble textile en jute*

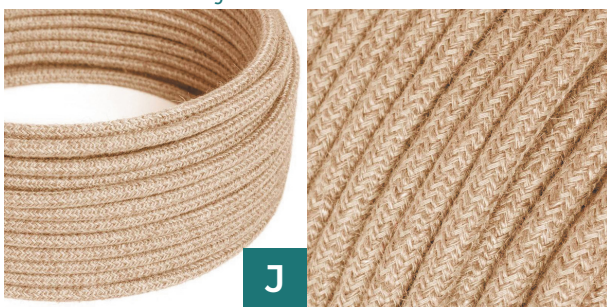

*Câble textile en jute tressé*

