

FICHE CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES /

APPLIQUE TÊTE DE LIT 3W POUR DCL



CONÇU ET
FABRIQUÉ
EN FRANCE

Garantie
10 ANS




PRODUIT PROFIL

DIMENSIONS

PILOTAGE


PERÇAGE

CONNECTEUR

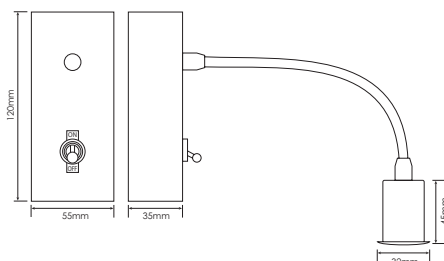

230V

-



IP20

IK04



CE

FD Eclairage commercialise des produits LED professionnels de qualité, fabriqués dans son usine d'Eure-et-Loir, testés unitairement avant envoi et réparables en fin de vie.

Fortement engagés pour la protection de l'environnement, nos produits embarquent un minimum d'électronique afin de maximiser leur durée de vie et de réduire leur impact environnemental.

■ DONNÉES GÉNÉRALES

Nom du produit	APPLIQUE TÊTE DE LIT PERLE 3W
Technologie	Module LED
Montage	Spot apparent
Orientable	Oui
Environnement	Intérieur

■ DURÉE DE VIE / GARANTIE

Durée de vie à L70B10 à 25°C	50 000H
Garantie	10 ans

■ CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Consommation électrique	3W alimentation incluse
Tension	2,85V
Protection électrique	Classe 1
Variation	Non
Pilotage	230V

■ DONNÉES PHYSIQUES

Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK04
Diamètre de la patère (mm)	120x55x35mm
Longueur du flexible avec le spot (mm)	245mm
Poids (g)	331g

■ MATÉRIAUX

Corps	Aluminium
Patère	Acier
Flexible	Fer
Optique	PMMA

■ CONDITION DE FONCTIONNEMENT OPTIMAL

Température ambiante (°C)	-10 / +45°C
---------------------------	-------------

FICHE CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES /

APPLIQUE TÊTE DE LIT 3W POUR DCL

■ DONNÉES OPTIQUES

Flux sortant en 4000K (lm)	174 lm
Efficacité du spot lm/W	58lm/W
Température de couleur (K)	3000K / 4000K
IRC (Ra)	80
Angle de faisceau (°)	30°
Maintien du flux à la fin de la durée de vie	70% du flux initial

■ EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Ce produit contient une source lumineuse de **classe énergétique E**


■ COURBES D'ÉCLAIREMENT

Faisceau 30°


Hauteur (en m)	Largeur (Ø en m)	E maxi (Lux)	
		4000K	3000K
1	0,46	673	660
1,5	0,69	299	293
1,7	0,78	233	228
2	0,92	168	165
2,5	1,15	108	106
3	1,39	75	73
3,5	1,62	55	54

■ RÉPARABILITÉ

Ce luminaire comprend une source remplaçable par le fabricant.



Ce luminaire comprend un driver remplaçable par l'utilisateur.



■ FIN DE VIE

NE PAS LES JETER DANS LES ORDURES MÉNAGÈRES

Une éco-contribution a été réglée pour assurer leur démantèlement et leur recyclage, ils doivent donc être rapportés en déchetterie ou tout point de collecte DEEE.



ecosystem