FICHE CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES /
RAMPE AMANDE AVEC 3 SPOTS - 4,5W

FD éclairage
le spot français www.fdeclairage.com

CONÇU ET FABRIQUÉ EN FRANCE


Garantie 10 ANS

Réparable

RAMPE 3 SPOTS	PILOTAGE	PERÇAGE	CONNECTEUR
	230V	FIXATION DE L'ÉTRIER	

IP20 IK04

DIMENSIONS

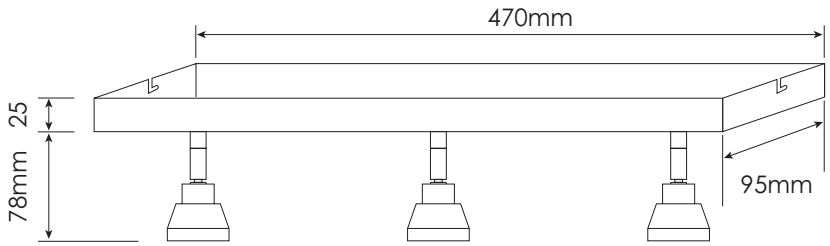

FD Eclairage commercialise des produits LED professionnels de qualité, fabriqués dans son usine d'Eure-et-Loir, testés unitairement avant envoi et réparables en fin de vie.

Fortement engagés pour la protection de l'environnement, nos produits embarquent un minimum d'électronique afin de maximiser leur durée de vie et de réduire leur impact environnemental.

DONNÉES GÉNÉRALES

Nom du produit	RAMPE AMANDE AVEC 3 SPOTS / 4,5W par spot
Technologie	Modules LED + convertisseur de courant continu 500mA
Montage	Luminaire apparent
Orientable	Oui
Environnement	Intérieur

DURÉE DE VIE / GARANTIE / RÉPARABILITÉ

Durée de vie à L70B10 à 25°C	50 000H
Garantie	10 ans

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Consommation électrique	16,3W alimentation incluse
Tension des 3 modules en série	27,9V
Protection électrique	Classe 1
Variation	Oui / triac
Alimentation du luminaire	230V

DONNÉES PHYSIQUES

Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK04
Dimensions du support (mm)	470x95x25mm
Hauteur des spots	78mm
Poids (g)	1235g

MATÉRIAUX

Spots	Aluminium
Support rectangulaire	Acier
Optique	PMMA

1 rue du Stade - ZI - 28350 St Lubin des Joncherets - FRANCE - Tél: +33 (0)2.32.58.15.46
mail: contact@fdeclairage.com - site: www.fdeclairage.com

FICHE CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES /
RAMPE AMANDE AVEC 3 SPOTS - 4,5W

CONDITION DE FONCTIONNEMENT OPTIMAL

Température ambiante (°C)	-10 / +45°C

DONNÉES OPTIQUES


Flux sortant d'un spot en 4000K (lm)	472lm
Flux sortant d'un spot en 3000K (lm)	448lm
Flux sortant d'un spot en 2700K (lm)	448lm
Efficacité du luminaire lm/W	100lm/W
Température de couleur (K)	2700K / 3000K / 4000K
IRC (Ra)	90
Angle de faisceau (°)	40° / 60°
Maintien du flux à la fin de la durée de vie	70% du flux initial

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE


Ce produit contient une source lumineuse de **classe énergétique F**

COURBES D'ÉCLAIREMENT D'UN SPOT SUR LA RAMPE

Faisceau 40°

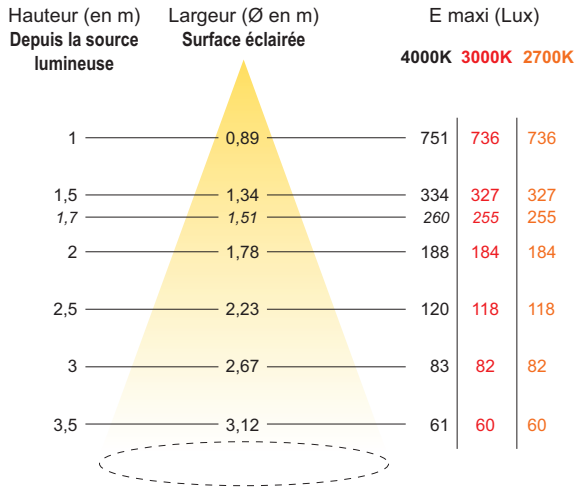


Faisceau 60°

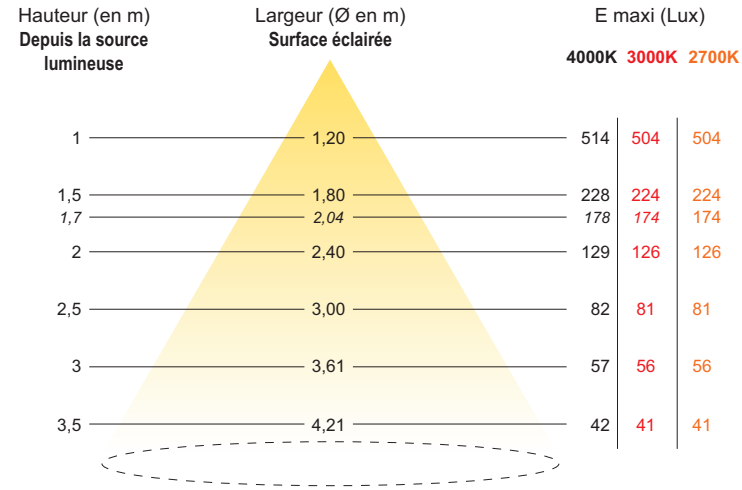


RÉPARABILITÉ

Ce luminaire comprend une source remplaçable par le fabricant.



Ce luminaire comprend un driver remplaçable par l'utilisateur.



FIN DE VIE

NE PAS LES JETER DANS LES ORDURES MÉNAGÈRES
Une éco-contribution a été réglée pour assurer leur démantèlement et leur recyclage, ils doivent donc être rapportés en déchetterie ou tout point de collecte DEEE.

1 rue du Stade - ZI - 28350 St Lubin des Joncherets - FRANCE - Tél: +33 (0)2.32.58.15.46
mail: contact@fdeclairage.com - site: www.fdeclairage.com