

Pour avoir plus d'informations sur le produit demander LE GUIDE REGULUX






éclairage architectural

RAMPES REGULITE 2 - NOTICE DE MONTAGE

FIXATION

FIXER LES CLIPS DE FIXATION AU PLAFOND EN RESPECTANT L'ENTRAXE X
POUR UNE FIXATION VERTICALE demander des clips de retenue


Le marquage rouge est à placer du même côté et en face des trous de perçage du rail

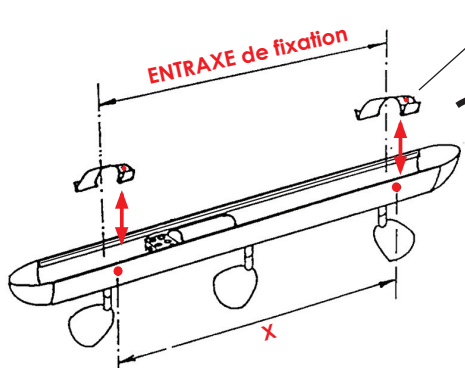

Un outil (tournevis ou pointe) est nécessaire pour le démontage.

FERMETURE

L'embout s'emboîte à l'extrémité de la rampe



NORMES

Les installations REGULUX sont soumises aux normes CEI.1046, NF-EN 61046ED.93 et NF-EN60598



CABLAGE / Raccordement au secteur

1. Toutes les lampes doivent être en place avant de les connecter au secteur,
2. N'utilisez que des lampes de puissance correspondant à l'alimentation REGULUX mise en place (si vous désirez changer de puissance, il faut changer l'alimentation).

Ne pas modifier le câblage existant, n'utilisez que les 2 pôles libres pour le 230V + câbler le fil de terre sur le bornier de terre à l'aide de la vis

