

Rampes de spots AMANDE 4,5W



- Des modules LED plus performants que les ampoules
- Un éclairage puissant avec un IRC élevé
- Osez la couleur, produit personnalisable
- Une mise en oeuvre très facile

Avec 3 ou 4 spots, prêtes à poser



LES CONSEILS DU PROFESSIONNEL

Les rampes de spots permettent **une grande flexibilité d'éclairage** car chaque spot peut **éclairer des zones différentes de la pièce** en fonction des besoins. Indispensable **pour les intérieurs où il n'est pas possible d'encaster des spots**. Conçu avec 3 ou 4 modules LED équipés d'optiques professionnelles, il vous assure **un éclairage puissant de grande qualité**. Les spots s'orientent à 355° pour **un réglage très facile** de votre éclairage.

Equippée de son alimentation individuelle, elle **se raccorde directement sur le réseau 230V** sur une arrivée DCL.

Utilisations possibles :

- Dans des pièces avec poutres, son faible encombrement le rend discret avec un éclairage puissant et efficace
- En éclairage central dans une petite pièce
- Pour éclairer une table de séjour

Nous fabriquons en France, au sein de notre manufacture d'Eure et Loir, des luminaires de grande qualité depuis plus de 40 ans.

Cette expérience et ce savoir-faire en matière d'éclairage nous permet de proposer des produits hauts de gamme parmi les plus performants du marché.

La très grande qualité d'éclairage et l'utilisation de matériaux nobles nous permettent de garantir nos luminaires décoratifs 10 ans.

PERSONNALISATION

- 9 couleurs tendances au choix (peinture epoxy texturée).


CONÇU ET
FABRIQUÉ
EN FRANCE



Garantie
10 ANS

Réparable

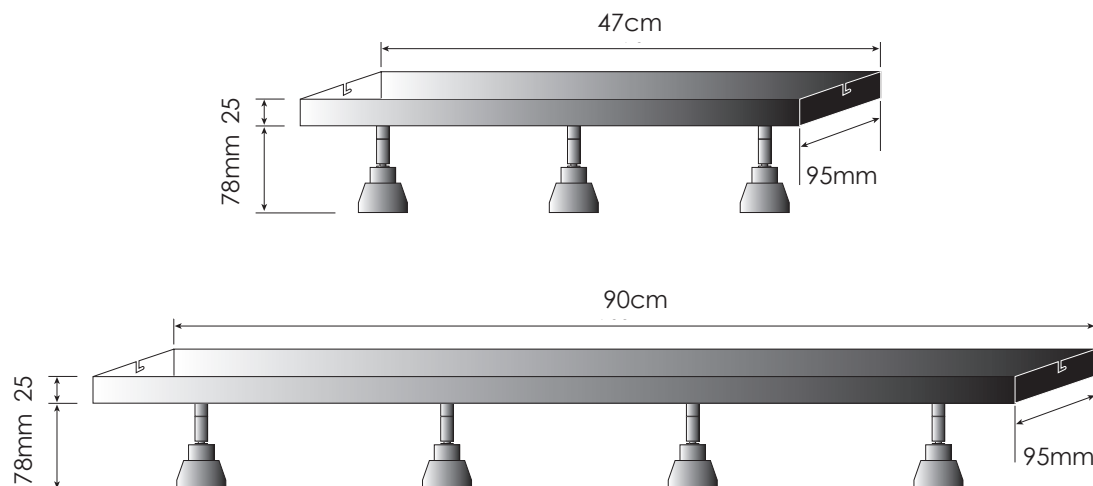

**DIMENSIONS****CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES****DONNÉES OPTIQUES :**

Flux sortant d'un spot en 4000K (lm)	472lm
Flux sortant d'un spot en 3000K (lm)	448lm
Flux sortant d'un spot en 2700K (lm)	448lm
Température de couleur (K)	2700K / 3000K / 4000K
IRC (Ra)	90
L70B10	50 000H
Support rectangulaire	Acier
Spots	Aluminium
Optique	PMMA

DURÉE DE VIE :**MATÉRIAUX :****COURBES PHOTOMÉTRIQUES D'UN SPOT****Faisceau 40°**

Hauteur (en m) Depuis la source lumineuse	Largeur (Ø en m) Surface éclairée	E maxi (Lux)		
		4000K	3000K	2700K
1	0,89	751	736	736
1,5	1,34	334	327	327
1,7	1,51	260	255	255
2	1,78	188	184	184
2,5	2,23	120	118	118
3	2,67	83	82	82
3,5	3,12	61	60	60

Faisceau 60°


Hauteur (en m) Depuis la source lumineuse	Largeur (Ø en m) Surface éclairée	E maxi (Lux)		
		4000K	3000K	2700K
1	1,20	514	504	504
1,5	1,80	228	224	224
1,7	2,04	178	174	174
2	2,40	129	126	126
2,5	3,00	82	81	81
3	3,61	57	56	56
3,5	4,21	42	41	41



GAMME DÉCORATIVE

Couleurs

Blanc



1

Argenté



2

Noir



3

Gris Anthracite



7

Doré



A

Bleu nuit



B

Beige




M

Terracotta




R

Vert olive

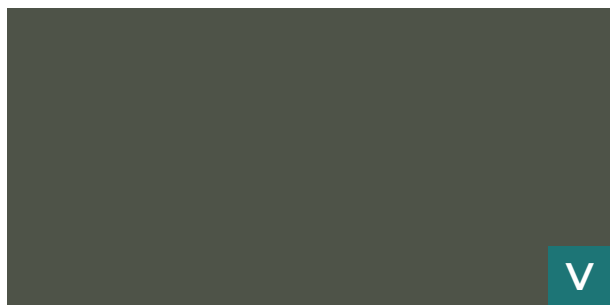

V

Couleur spéciale (RAL)

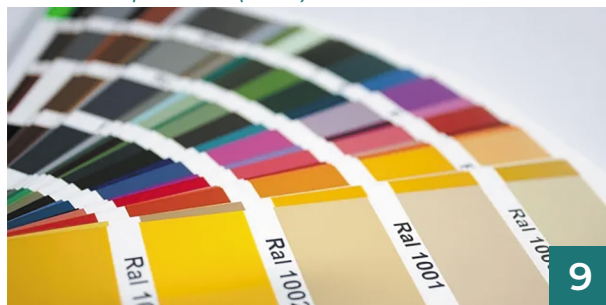

9